

APLIKACJA QX SUBSPACE APP

ściągnięcie, uruchamianie on i offline





Aplikacja służy do ściągnięcia oprogramowania (online lub offline jak masz pendrive), a następnie korzystania z tych programów.

To z tej aplikacji będziesz uruchamiał główne oprogramowanie OMNIS, moduły współdziałające i samodzielne.

Logowanie do QX APP jest na tym samym emailu i hasle jakie posiadasz dla swojego konta na QX.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA OMNIS Z MODUŁAMI ONLINE

UWAGA: Na czas instalacji oprogramowania wskazane jest czasowe wyłączenie antywirusa. Standardowo klikasz prawym przyciskiem na ikonę antywirusa i rozwija się menu, gdzie będzie opcja np. wstrzymaj ochronę – kliknij na nią i pojawią się opcje na jak długo chcesz wstrzymać ochronę. Wybierz opcję dłuższą np. 4 godziny. i potwierdź ją. Poniżej przykład na podstawie programu ESET. W każdym programie wygląda to trochę inaczej, ale zasady są te same.

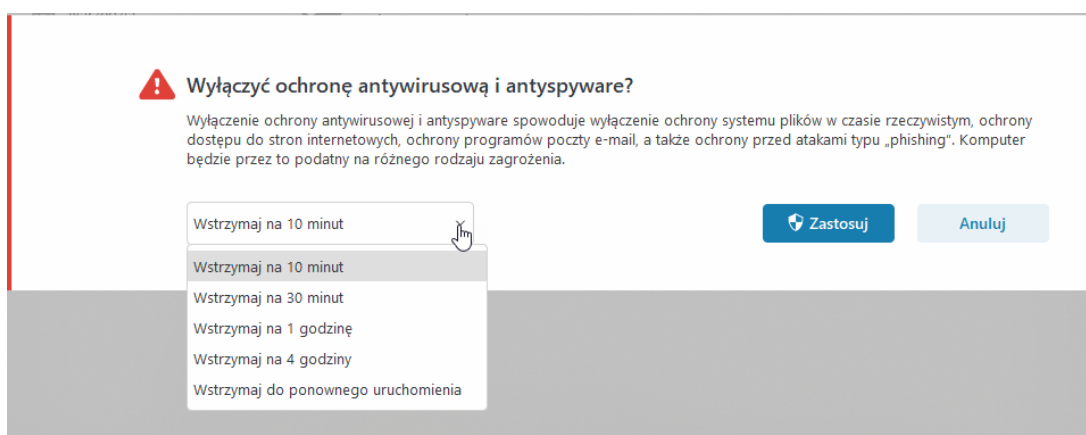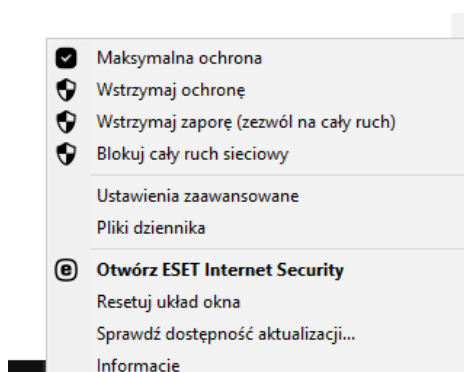


Podłącz urządzenie do komputera (obojętnie jaki port USB). Włącz je.

Ściągnij aplikację z tego linku - <https://www.qxworld.eu/qxsubspace-app/> lub skorzystaj z przycisku w stópce www - QXSUBSPACE.APP




Kliknij w Pobrane > uruchom QX APP > TAK (zgoda na działanie aplikacji) > I agree (zgoda na warunki aplikacji) > Finish (zakończ, pozostaw odhaczoną automatycznie Run QXSUBSPACE APP) > Tak (zgoda na wprowadzanie zmian przez tą aplikację) > pojawia się ikonka na ekranie oraz okno do logowania w aplikacji.

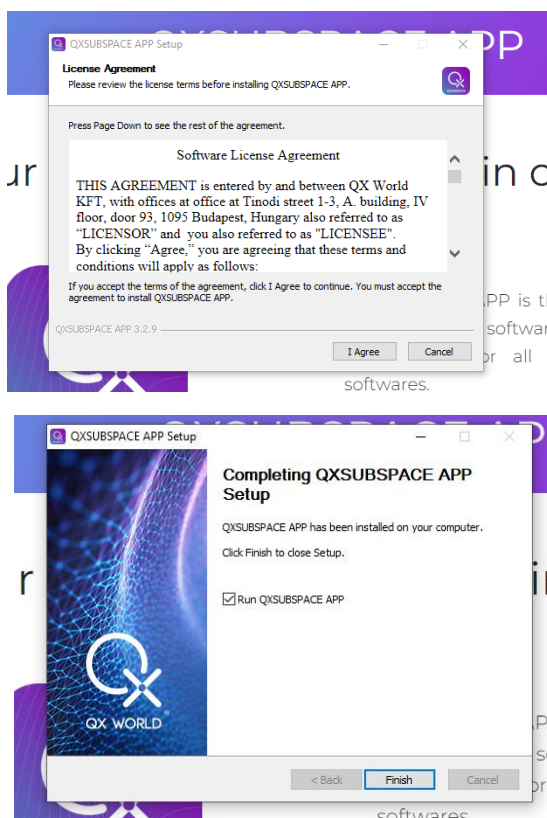

Po pobraniu aplikacji, przed pierwszym zalogowaniem pojawia się komunikat o potrzebie zainstalowania NXP Porty (COM i LPT) > pozostaw odhaczenie Zawsze ufaj > Zainstaluj

To bardzo fajny programik, który rozwiązuje temat portu COM1. Po jego zainstalowaniu będzie można podłączać QUEX i SCIO dowolnego portu USB bez konieczności ustawiania COM1 😊


Przy sprawdzeniu i aktywacji SCIO przez QX będzie już to już pewnie przez nich zrobione.

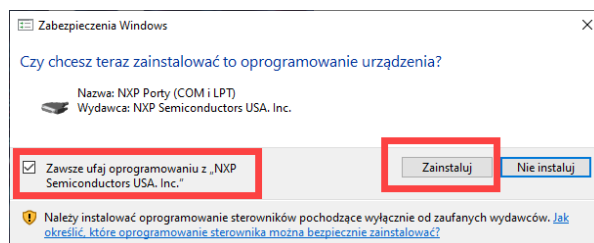

Zaloguj się do aplikacji QXSUBSPACE APP > wpisz email, hasło takie samo jak do panelu na platformie QX > odhacz Remember me (pamiętaj mnie) > Log in (zaloguj się)

Pojawi się okno do ściągnięcia oprogramowania, jaki i późniejszej pracy na nim. W prawym górnym rogu przed ikonami pojawi się numer Twojego urządzenia.


UWAGA: NIE KLIKAJ NA IKONKĘ Z MOTYLEM I OPISEM EDUCATOR64

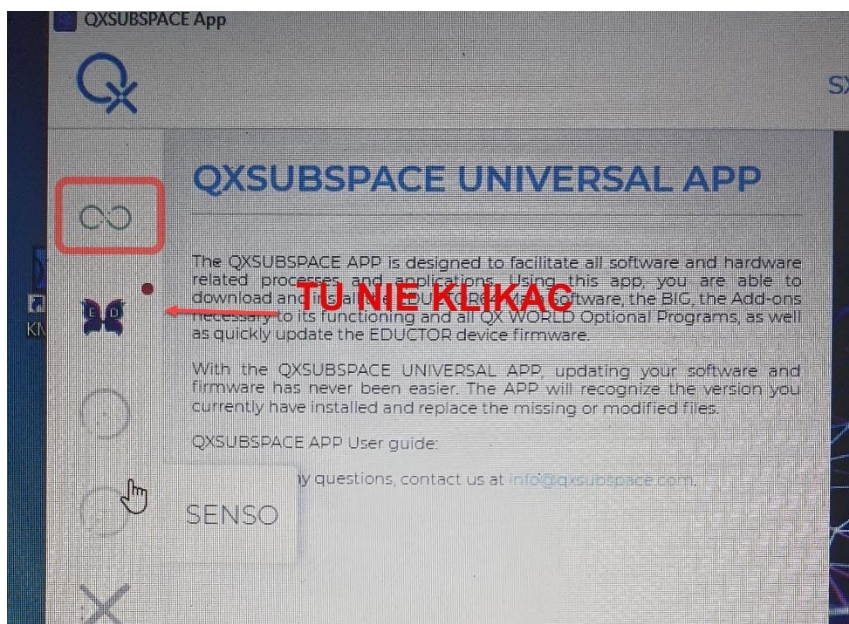


Kliknij w ikonkę systemu OMNIS w lewym górnym rogu (coś jak znak nieskończoności) następnie > Install latest version (zainstaluj ostatnią wersję).



a

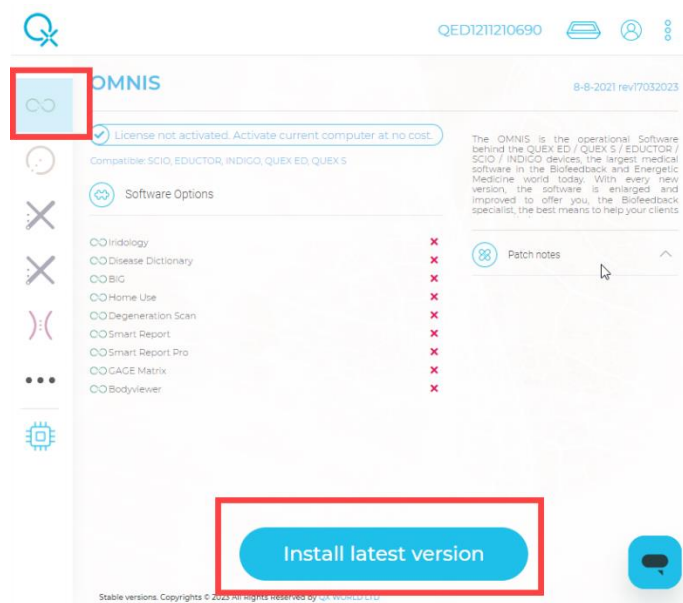


Kliknij w Start Install > Agree (zgoda na warunki licencji oprogramowania) > rozpoczęło się pobieranie oprogramowania;

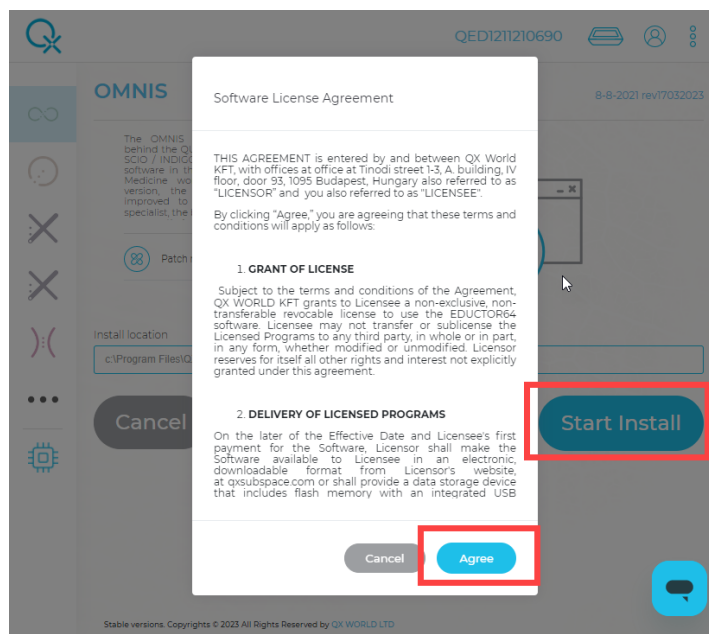

Czas ściągania zależy od prędkości Internetu. Z reguły trwa to około 10-20 min. Dłuższy czas oznacza, że jest wolny Internet.


UWAGA O ERROR: Mogą pojawić się informacje o błędach. Nie mam zrzutu z ekranu, ale będzie pisało, że są error'y i program sam będzie próbował to naprawić. Jeśli w ciągu 2-3 prób nie uporał się z nimi automatycznie, należy zamknąć aplikację (CANCEL), następnie wyłączyć komputer (nie używaj opcje uruchom ponownie, tylko wyłącz komputer), ponownie włączyć i powtórzyć operację pobierania oprogramowania. I tak do skutku. Przyczyną tego może być brak wszystkich aktualizacji Windows, jak i za wolnego Internetu.

Po zakończeniu ściągania oprogramowania kliknij na Activate

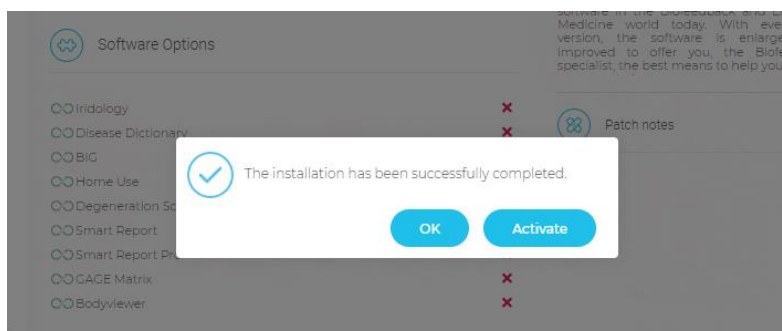


Czekaj na zakończenie procesu, nie naciskaj Cancel.

UWAGA: Może pojawić się komunikat o błędach jak poniżej. To informacja, że system nie rozpoznał Twojego urządzenia i prosi o kliknięcie na Retry (spróbuj ponownie). Powinno to wystarczyć do odnalezienia prawidłowej ścieżki. Gdyby nie zamknij aplikację, wyłącz komputer i urządzenie. Po uruchomieniu zaloguj się do aplikacji i ponów całą operację. Powtarzaj do skutku.

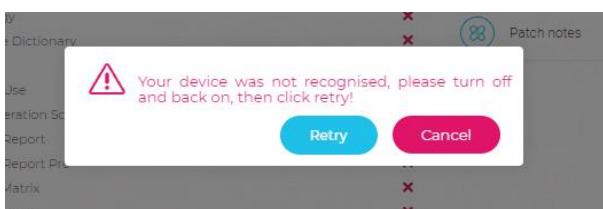

Pojawi się okno aktywacji oprogramowania z nagłówkiem SOFTWARE ACTIVATION BILLING DETAILS. Kliknij na USE pod Twoimi danymi (załadują się one automatycznie w okienku) a następnie NEXT.



Kolejne okno to SELECT SOFTWARE FOR ACTIVATION – pojawią się wszystkie programy z pakietu OMNIS 200 euro dla użytkowników SCIO.

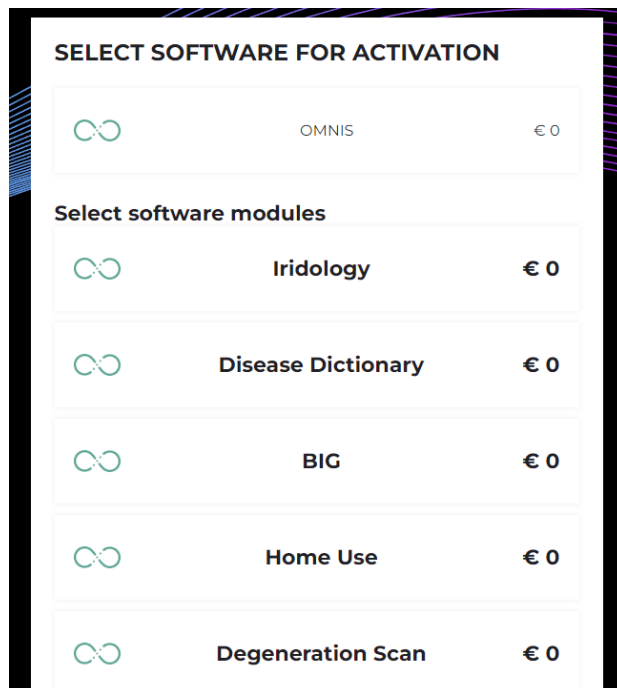

OPCJA: Gdybyś chciał dokupić Smart Report Pro odhacz to przy cenie 1.999 euro (to cena netto do której będzie trzeba doliczyć VAT 23%).


Kliknij Next – Activation Done

Uwaga: Może wyskoczyć okienko Zarządzanie licencjami – kliknij na NIE. Jeśli z rozpędu klikniesz na TAK, to pojawi się kolejne okno i kliknij na wyjdź.

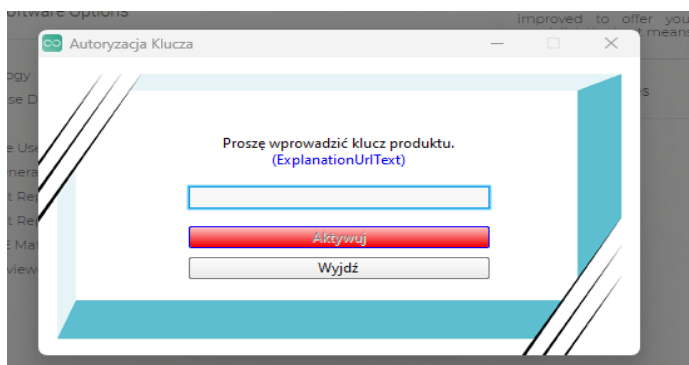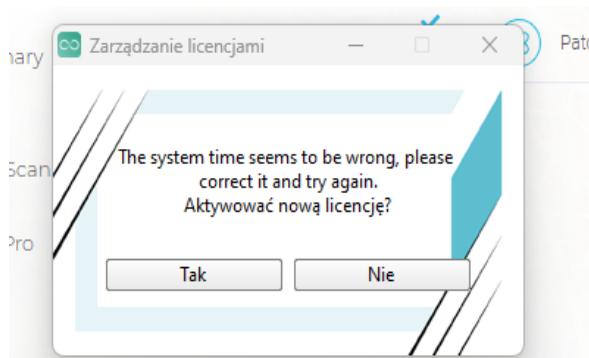

Te komunikaty mogą sugerować, że nie wszystkie aktualizacje są zrobione.


Przed wszystkim sprawdź czy zegar jest ustawiony w prawidłowej strefie czasowej. Jeśli nie, to przestaw go na prawidłową strefę w Data i godzina i zrób Synchronizuj teraz

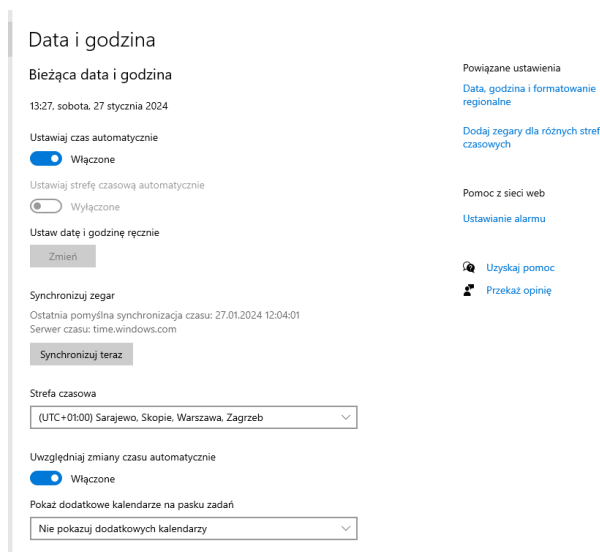

Jeśli to nie wystarczy do prawidłowego uruchomienia OMNIS to wejdź w opcje zaawansowane i tam sprawdź, czy trzeba jeszcze coś zainstalować.

Kliknij na sprawdź aktualizacje. Po zrobieniu aktualizacji wyłącz komputer i włącz ponownie. Nie korzystaj z opcji uruchom ponownie. Powtórz jeśli potrzeba.

Wracając do bezproblemowego aktywowania oprogramowania, to przez jakiś czas pokręci się jeszcze dokończenie procesu ładowania oprogramowania i pojawi się okno z wykazem aktywowanych programów (niebieskie haczyki; na czerwono będą pokazane nieaktywne moduły).

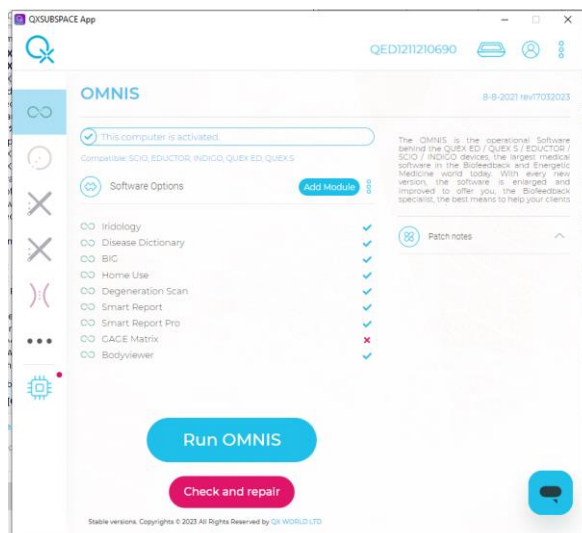

Jeśli przy dolnej lewej ikonie będzie czerwona kropczka, to kliknij na nią. Jest to ikona Firmware updater. Kliknij na Start firmware update.


Narzędzie Firmware Updater sprawdza aktualną wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia i jeśli jest dostępna nowsza, pobiera pliki niezbędne do aktualizacji urządzenia. W trakcie tego procesu może się okazać, że niektóre pliki multimedialne na Twoim urządzeniu zostały zaktualizowane lub są dostępne nowe pliki multimedialne. Jeśli tak, aktualizator pobierze i zainstaluje wszelkie zmodyfikowane lub nowo znalezione pliki. Proces może potrwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od rozmiaru aktualizowanych plików multimedialnych. Zwykle planujemy przejście od jednej wersji do następnej w czasie krótszym niż 1 godzina, ale proszę zarezerwować więcej czasu, aby mieć pewność, że harmonogram pracy pacjenta nie zostanie zakłócony. Istnieje możliwość, że aktualizator napotka problemy. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat i kod błędu. Postępuj zgodnie z

instrukcjami podanymi przez aktualizatora, aby rozwiązać problem lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem help@qxsubspace.com.

U mnie zajęło to 2 minuty, ale może być jak w opisie wyżej. Kliknij na OK.

Wróć do ikony OMNIS i kliknij Run OMNIS (mimo, że pod spodem znajduje się przycisk Check and repair.

Po jakimś czasie system zaloguje Cię na podstawowej stronie zarządzania oprogramowaniem. Będzie to wersja angielska. W Helpful Tools (lewa strona ekranu pośrodku) kliknij na Choose Language (wybierz język). Rozwiń dostępne języki, wybierz Polish i kliknij na Force. Po chwili jesteś w polskiej wersji językowej 😊

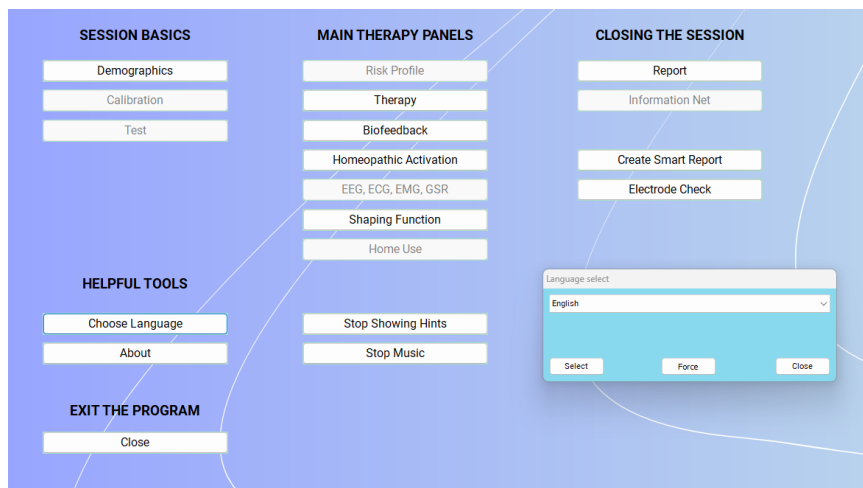

OMNIS jest podobny do SCIO ma jednak inny układ, nowe funkcje itd. Bądź elastyczny i odkrywaj nowe możliwości z QX World 😊

Niedługo zrobimy pierwsze szkolenie z obsługi OMNIS 😊

OMNIS to oprogramowanie operacyjne stojące za urządzeniami QUEX ED / QUEX S / EDUCTOR / SCIO / INDIGO. Oferuje największe oprogramowanie w świecie biofeedbacku, biorezonansu i medycyny energetycznej. Z każdą nową wersją oprogramowanie jest powiększane i ulepszane, aby zaoferować Tobie, specjaliście Biofeedback, najlepszy sposób pomocy Twoim klientom w radzeniu sobie ze stresem.

URUCHAMIANIE OMNIS ONLINE & OFFLINE




Wersja online (przy włączonym Internecie)


Podłącz SCIO lub QUEX do dowolnego portu USB i włącz urządzenie.

Zaloguj się do aplikacji QXSUBSPACE APP > kliknij na fioletową ikonkę QX > wyraż zgodę na działanie aplikacji QX > jeśli jesteś zapamiętany > Log in ; jeśli nie, to wpisz email, hasło takie samo jak do panelu na platformie QX > odhacz Remember me (pamiętaj mnie) > Log in (zaloguj się) ; system będzie się chwilę ładował – Connecting to your device.

W międzyczasie na dolnym pasku pojawi się ikonka aplikacji QX APP

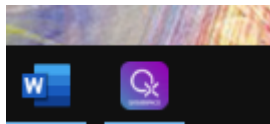


Pojawi się okno QXSUBSPACE UNIVERSAL APP z numerem urządzenia w prawym górnym rogu.

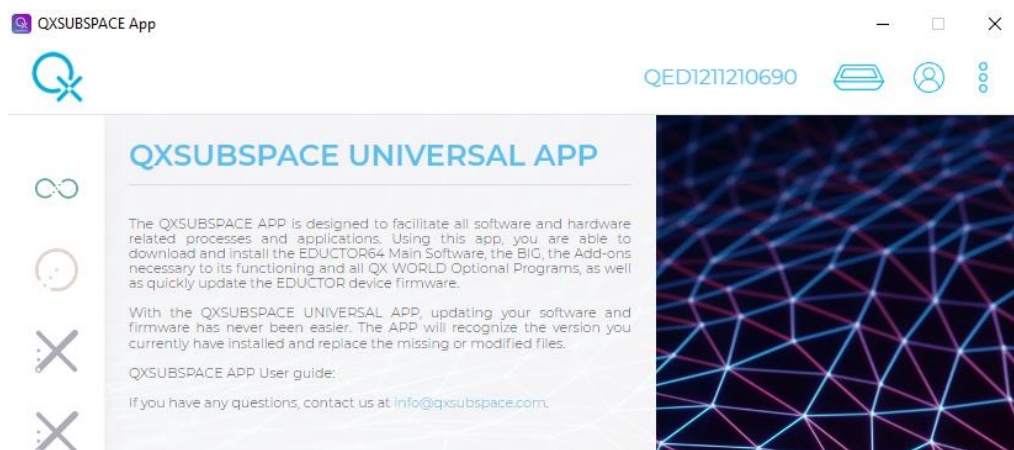


Kliknij na ikonkę OMNIS




lub innego samodzielnego modułu (Prayer, Anti smoking, S-Enso)

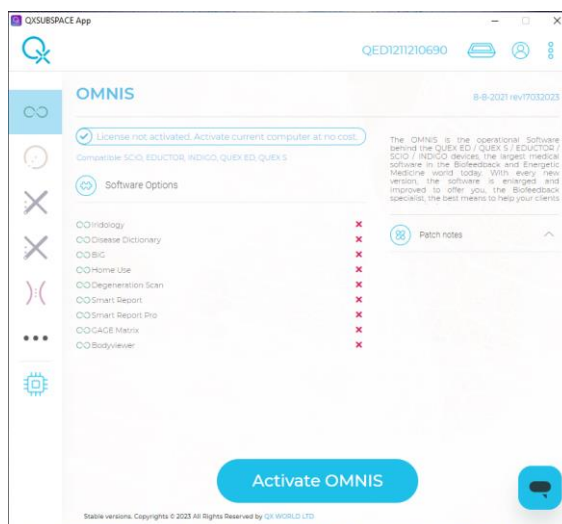

Jeśli w międzyczasie pojawiła się nowsza wersja, pojawi się okno z przyciskiem Acitivate OMNIS – kliknij na nie. Czkaaj, aż skończy się Activation in progres. Please wait.

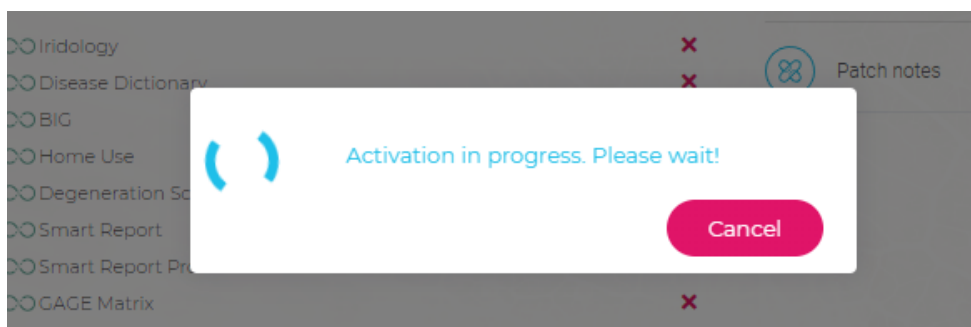


Rada: Przed pierwszym klientem warto kilka minut wcześniej uruchomić OMNIS, aby nie robić tego w czasie spotkania.

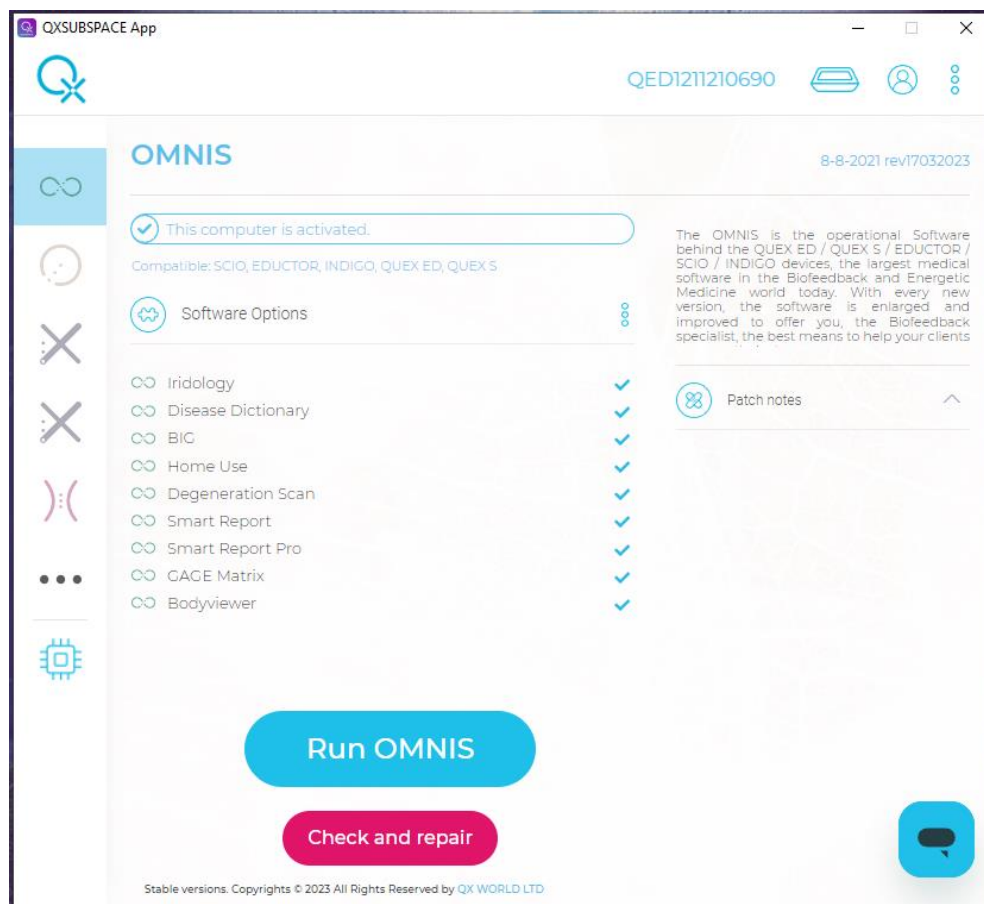


Kliknij Run OMNIS.

Może się pojawić informacja o aktualizowaniu wersji językowej. Poczekać aż się skończy ten proces ok. 20 sek.

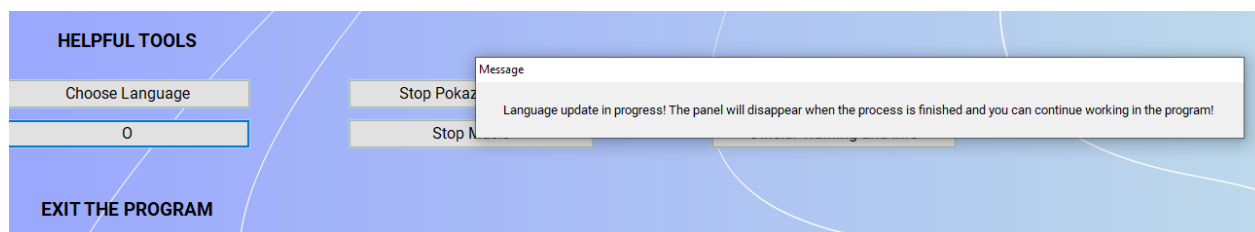

Program powinien ustawić się automatycznie na języku polskim. Jeśli nie to wejdź w Choose Language i wybierz Polish. Gotowe, program uruchomiony 😊 W OMNIS nie potrzebujesz hasła 0210.



Na dolnym pasku pojawiła się jasno zielona ikonka OMNIS

Wersja offline (przy wyłączonym Internecie)

Podłącz SCIO lub QUEX do dowolnego portu USB i włącz urządzenie.


Kliknij na fioletową aplikację QXSUBSPACE APP > wyraż zgodę na działanie aplikacji QX




Kliknij na ikonkę OMNIS




Poczekaj na otworenie się oprogramowania.

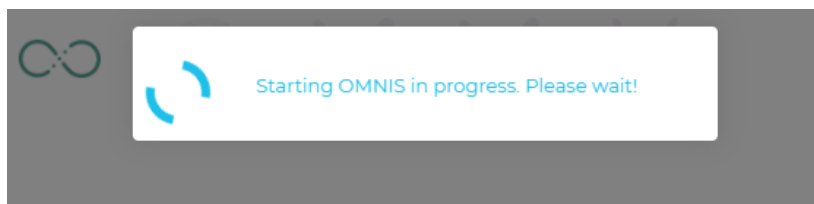

W międzyczasie na dolnym pasku pojawi się ikonka aplikacji QX APP i jasnozielona OMNIS.



Zminimalizuj okienko startowe oprogramowania.

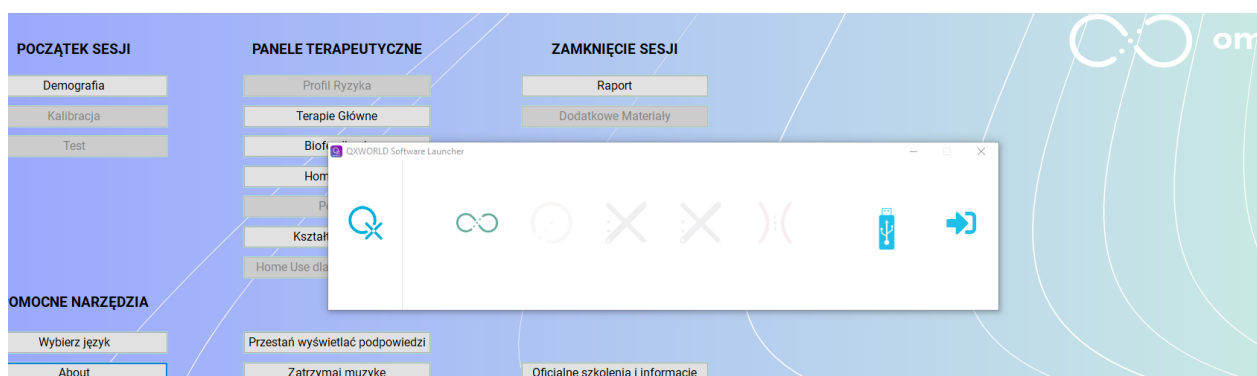

OMNIS uruchomiony 😊


UWAGA 1: Wersja offline będzie działała 30 sesji. Potem będzie wymagała użycia wersji online, aby pobrać aktualizacje.

UWAGA 2: Bez względu jaką wersję wybierzesz będziesz miał dostęp do jednej bazy danych w demografii.

Uruchamianie modułów współdziałających

Moduły współdziałające uruchamiamy podobnie jak w SCIO:

- Z górnego paska w Biofeedback – Urządzen (Przeglądarka Ciała i Irydologia)
- Z QUEX PRACUJE w górnym prawym rogu

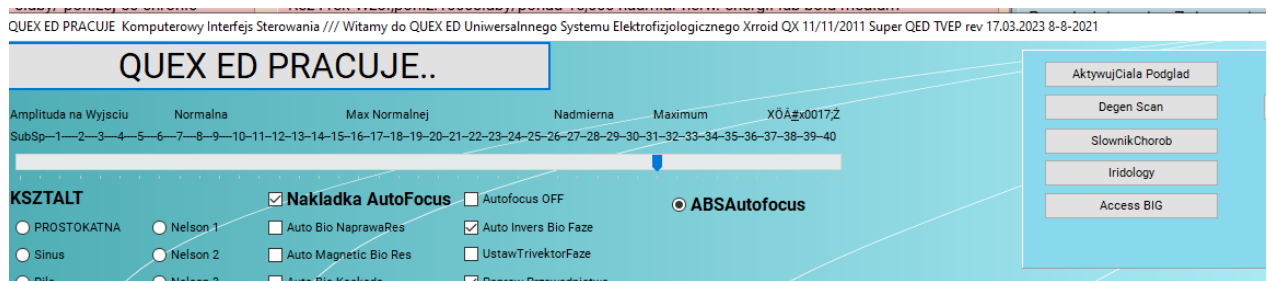


c) Panel **Home Use dla domu i gabinetu** z okna startowego OMNIS - dolna pozycja w sekcji Panele terapeutyczne



Rada 1: Zaczynij korzystać z rozbudowanej opcji tego panelu czyli planowania całej sesji z góry. Aby to zrobić klikaj na dane terapie i wpisz w okienku ilość minut terapii. Kliknij Start i poszło 🤗

Rada 2: Po prawej stronie jest sekcja SUPERCONSCIOUS - kliknij na Superconscious Choice – program podpowie sugerowaną terapię 🤗

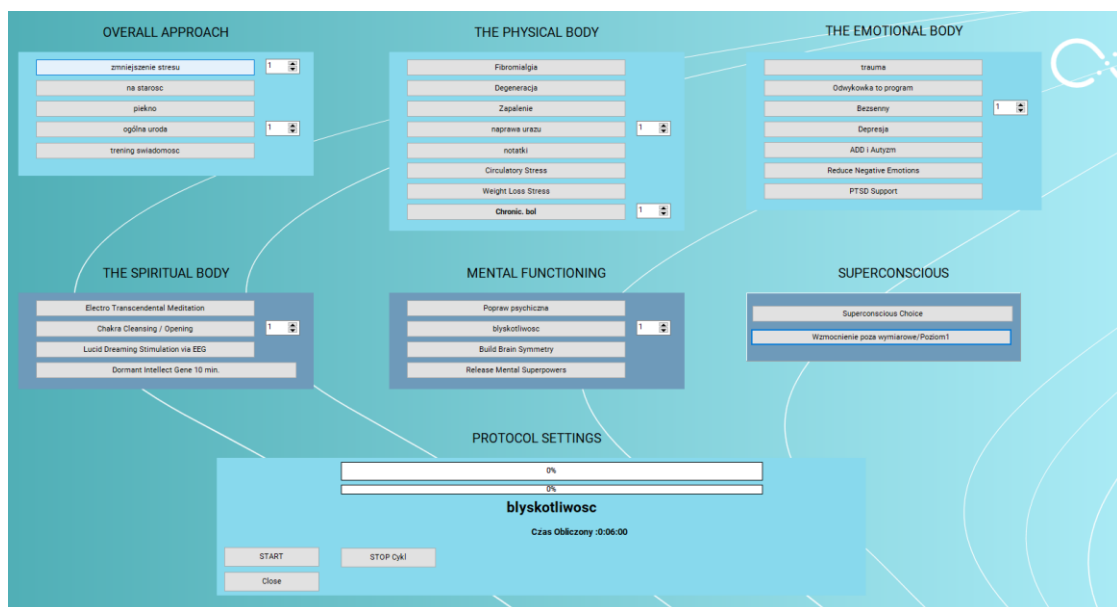

Powodzenia i do zobaczenia wkrótce na szkoleniach 🤗